



seria

OPTIM 05-30

w obudowie kompaktowej

Seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia, procesów technologicznych itp.

- 5-cio cyklowy zawór sterujący
- zastosowane złożo jonowymienne - kationit silnie kwaśny
- budowa kompaktowa - kolumna jonitowa umieszczona wewnątrz obudowy na sól
- bardzo wysoka zdolność usuwania jonów twardości
- odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych
- płukanie i regeneracja złoża odbywa się całkowicie automatycznie
- nowoczesna głowica sterująca
- czasowa lub objętościowa regeneracja złoża
- w wersji objętościowej głowica posiada funkcje:
 - podtrzymywania pamięci sterownika
 - regulacji długości cykli
 - wskazania przepływu chwilowego
 - wskazania ilości wody pozostałej do następnej regeneracji




MODEL	Pojemność jonowa [°F x m³]	Zużycie soli ⁽¹⁾ [kg/ 1 reg.]	Przepływ nominalny [m³/ h]	Przepływ maksymalny [m³/ h]	Spadek ciśnienia ⁽²⁾ [bar]	Ilość żywicy [dm³]	Pojemność zbiornika soli [dm³]
OPTIM 05	20 - 35	0,4 - 1,1	0,3	1,0	0,1	5	15
OPTIM 07	32 - 56	0,6 - 1,8	0,5	1,2	0,1	8	20
OPTIM 15	60 - 105	1,2 - 3,3	0,7	1,5	0,1	15	90
OPTIM 20	100 - 175	2,0 - 5,5	1,0	1,8	0,2	25	85
OPTIM 30	120 - 210	2,4 - 6,6	1,1	1,9	0,4	30	80

⁽¹⁾ w zależności od przyjętej pojemności jonowej

⁽²⁾ przy przepływie nominalnym

CECHY WSPÓLNE	Wartość	Jednostka
Przyłącze - wejście / wyjście	1	cal
Przyłącze - wypływ popłuczyn	1/2	cal
Ciśnienie wymagane / dopuszczalne	2 - 8	bar
Temperatura dopuszczalna	1 - 38	°C
Zasilanie elektryczne	220/12	V AC

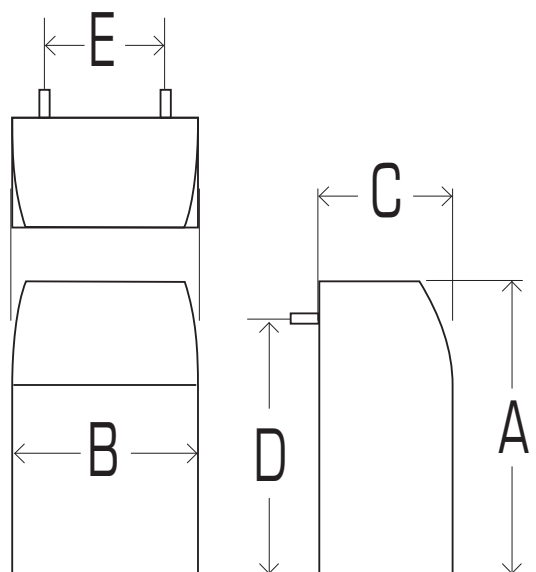

WYMIARY MODEL	A wysokość [cm]	B szerokość [cm]	C głębokość [cm]	D - wysokość do przyłączy [cm]	E - rozstaw przyłączy [cm]
OPTIM 05	53	22,5	41	36	8
OPTIM 07	63	21,5	43,5	47,5	8
OPTIM 15	111	21,5	43	93,5	8
OPTIM 20	112	33,5	55,5	94,5	8
OPTIM 30	112	33,5	55,5	94,5	8



H₂Optim Sp. z o.o. Sp. K.
Baranowo, ul. Poznańska 40
62-081 Przeźmierowo / Poznań

tel.: +48 61 8200 905, +48 61 8200 701, fax: +48 61 8244 051
e-mail: biuro@h2optim.pl, www.h2optim.pl

OPTIM 05-30
seria